In sintesi: Offerta ampia e flessibile

- 6 vassoi prodotti con 10 spirali, settimo vassoio opzionale.
- Area food.
- Semplicità di configurazione grazie alla fitta regolazione delle guide - passo verticale 7,5 mm.
- 2 colonne bottiglie-lattine per aumentare la capacità di prodotti liquidi.

In alternativa area di pre-cooling per stoccare i prodotti che non ci stanno in macchina.

Interazione chiara e sicura

- Pulsantiera retro illuminata e display grafico 3,5”
- Interno cella bianco per una maggiore visibilità dei prodotti.
- Vano erogazione illuminato e trasparente che rassicura l’utente sulla sicurezza e pulizia dell’area di recupero.

ZD-ARIA XL-ED01/2020/IT

VERSIONE ANTIVANDALICA

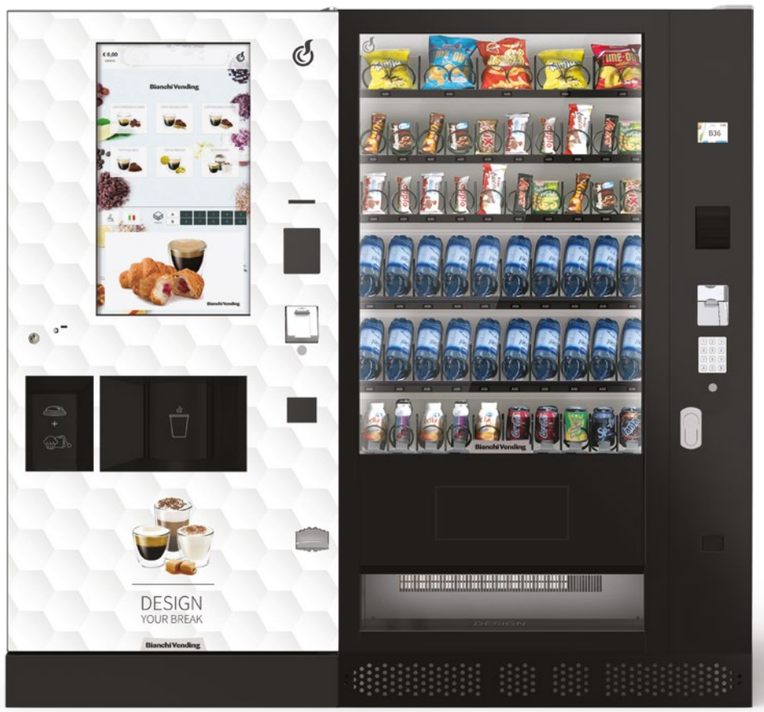

LEI 2GO + ARIA XL ANTIVANDALICA

advertendo®

Bianchi Industry

ARIA XL
ARIA PLUS XL

MASTER

ANTI VANDALISM

ARIA XL

CAPACITÀ EXTRA-LARGE CON UNA GARANZIA DI SICUREZZA IN PIÙ PER IL TUO INVESTIMENTO.

ARIA XL e ARIA PLUS XL offrono prestazioni eccezionali in termini di capacità dei prodotti, garantendo all'utente un'ampia scelta. E con il sistema di protezione antivandalico queste soluzioni possono essere posizionate senza rischi in locazioni ad alto traffico come stazioni ferroviarie o della metropolitana.

INTERFACCIA UTENTE

- Design raffinato con ampia vetrina e interno cella bianco per una maggiore visibilità dei prodotti.
- Tastiera alfanumerica illuminata con 12 tasti.
- Display LCD TFT 3,5” a colori, personalizzabile.
- Ampio vano erogazione per prodotti di grandi dimensioni, con finestra trasparente e illuminazione per evidenziare il prodotto erogato.
- Sistema prelievo prodotti ”push”, ammortizzato.
- Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.

VERSIONI STANDARD

- Sistema di introduzione e restituzione moneta standard.

VERSIONI ANTIVANDALICA

Adatta al posizionamento in locazioni ad alto traffico grazie a:

- vetrocamera bassoemissiva temprata, protetta da policarbonato da 8 mm di spessore con trattamento antiabrasione.
- Sistema di introduzione e restituzione moneta antivandalica.
- Apertura porta con maniglia

Bianchi Vending

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Bianchi Industry 1959 ® RoHS 2011/65/UE

Bianchi Vending

Product Sensor — SENSORE CADUTA PRODOTTI

Refrigeration 3°C — REFRIGERAZIONE 3° C

Energy Saving Mode — RISPARMIO ENERGETICO (OPZIONALE)

Safety device for Temperature Control — DISPOSITIVO CONTROLLO TEMPERATURA

SPECIFICHE TECNICHE

• ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 220-240V; 50/60HZ
• POTENZA ASSORBITA: 0.8 kW
• GESTIONE FOOD
Predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili con una temperatura di 3 °C nei due cassetti inferiori. Dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura (negli ultimi due vassoi prodotti) e relativa inibizione delle spirali, qualora le condizioni a norma per prodotti deperibili dovessero venire a mancare.
• Gruppo frigo facilmente accessibile ed estraibile. Manutenzione semplificata grazie al filtro antipolvere di facile estrazione.
• UNITÀ REFRIGERANTE: ½ HP con sbrinamento automatico.
• GAS REFRIGERANTE: R452A

CARATTERISTICHE GENERALI

• Alto numero di selezioni e di tipologie di spirali per un'ampia differenziazione dell'offerta di prodotti e soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.
• 6 vassoi prodotti, 10 spirali.
• Kit a corredo con 10 supporti prodotti e 1 asta ferma bottiglie.
• Coibentazione del distributore realizzata attraverso un materiale ad elevato coefficiente di isolamento termico.
• Ampia vetrina illuminata mediante barre a led bianchi realizzata con vetro temperato che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.
• Vetrina con resistenza anti-condensa.
• Layout vassoi regolabile: passo di 7,5 mm fra i fori di fissaggio delle guide vassoi per una maggiore flessibilità della configurazione interna.
• Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.
• Sensore caduta prodotti.
• Versione con etichette elettroniche (Electronic Tags) per la visualizzazione di prezzi, descrizioni e promozioni.
• Area di pre-cooling per stoccare i prodotti (ARIA XL).

CARATTERISTICHE ARIA PLUS XL

• 2 colonne laterali che possono distribuire complessivamente 68 bottiglie d'acqua da 50cl oppure 136 lattine da 33cl. Questa configurazione libera spazio nella vetrina da destinare ai prodotti più remunerativi.

ACCESSORI

• Kit settimo vassoio.

SISTEMA DI PAGAMENTO

• Compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento basati su protocolli Executive e MDB.

COMUNICAZIONE
Display LCD TFT 3,5" a colori, personalizzabile

CAPACITÀ OTTIMIZZATA
2 colonne aggiuntive che aumentano la capacità fino a 68 bottiglie o 136 lattine in più

USER FRIENDLY
Tastiera alfanumerica illuminata

ERGONOMIA
Finestra trasparente e illuminazione vano

ARIA PLUS XL, CONFIGURAZIONE DELLE 2 COLONNE

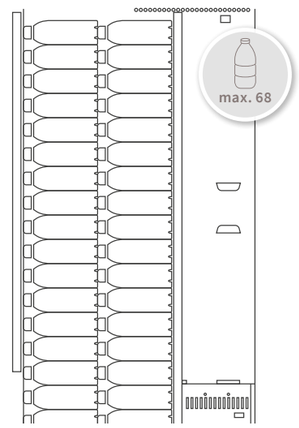

SEZIONE LATERALE COLONNE BOTTIGLIE

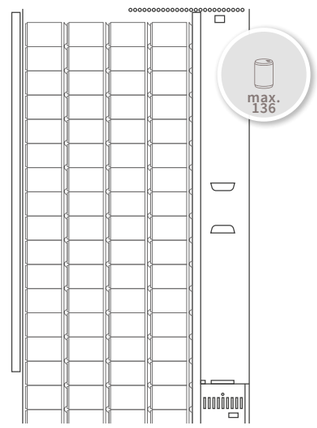

SEZIONE LATERALE COLONNE LATTINE

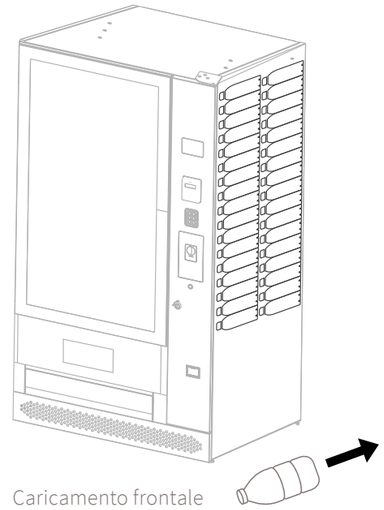

Caricamento frontale delle bottiglie.

MODELLI ARIA PLUS XL	VERSIONE	TASTIERA ALFANUMERICA	ELECTRONIC TAGS	CASSETTI / SPIRALI	SELEZIONI/ CAPACITÀ	CAPACITÀ COLONNE
ARIA+ XL AV 6-53 MA ALFA	ANTIVANDALICA	✓	-	6/10	53/425	2x34 bottiglie Pet 50cl o 2x68 cans 33 cl
ARIA+ XL AV 6-53 MA ALFA DISP	ANTIVANDALICA	✓	✓	6/10	53/425	2x34 bottiglie Pet 50cl o 2x68 cans 33 cl
ARIA+ XL 6-53 MA ALFA	STANDARD	✓	-	6/10	53/425	2x34 bottiglie Pet 50cl o 2x68 cans 33 cl
ARIA+ XL 6-53 MA ALFA DISP	STANDARD	✓	✓	6/10	53/425	2x34 bottiglie Pet 50cl o 2x68 cans 33 cl
MODELLI ARIA XL						
ARIA XL AV 6-53 MA ALFA	ANTIVANDALICA	✓	-	6/10	53/425	-
ARIA XL AV 6-53 MA ALFA DISP	ANTIVANDALICA	✓	✓	6/10	53/425	-
ARIA XL 6-53 MA ALFA	STANDARD	✓	-	6/10	53/425	-
ARIA XL 6-53 MA ALFA DISP	STANDARD	✓	✓	6/10	53/425	-
DIMENSIONI MM	1835*H x 1086L x 843P (+100P) (ARIA XL) / PESO 390 KG ** + 90 mm zanca di ancoraggio posteriore					

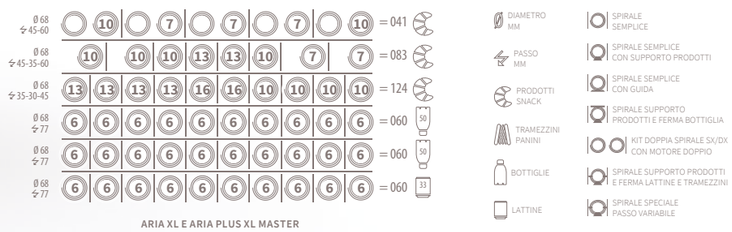

ARIA XL E ARIA PLUS XL MASTER