Bianchi Industry

LEI600



LEI600 TOUCH 21"

ECONOMIA E TECNOLOGIA NON SONO PIÙ INCOMPATIBILI.

LEI600, distributore automatico per bevande calde con capacità di 600 bicchieri. Progettato per poter cambiare facilmente la tastiera di selezione utente e adattarsi a diverse locazioni.

LEI600 SMART + ARIA L MASTER

INTERFACCIA UTENTE

- Grande modularità con 3 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
Easy: tastiera standard a membrana, con 24 ampi pulsanti.
Smart: tastiera con tecnologia touchscreen con 24 ampi pulsanti retroilluminati.
Touch: monitor touchscreen 21.5" FULL HD per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Display LCD 3.5" personalizzabile (disponibile su versione Easy e Smart).
- Compatibile con l'utilizzo di una mug in sostituzione al bicchiere (kit sensore in opzione).
- Dosaggio zucchero.
- Segnale di avviso bevanda pronta.
- Sportello vano erogazione a caduta rallentata.

Bianchi Vending

SENSORE PRESENZA BICCHIERE (OPZIONALE) | GRUPPO CAFFÈ ESPRESSO | TRAMOGGIA CAFFÈ IN GRANI SOTTOVUOTO | GRUPPO CAFFÈ A CAMERA VARIABILE | RISPARMIO ENERGETICO (OPZIONALE)

SPECIFICHE TECNICHE

▪ ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac – 50 Hz
▪ ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA: Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
▪ POTENZA ASSORBITA
1.80 kW versione espresso mono caldaia
2.25 kW versione solubile
▪ ALIMENTAZIONE IDRICA: Attacco = 3/4" - Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIE

▪ Versione con tramoggia caffè in grani sottovuoto (VH): grazie a questo sistema, il contenitore del caffè in grani viene mantenuto sottovuoto (anche durante l'erogazione) e permette una migliore conservazione del gusto.
▪ Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto nel rispetto della tradizione italiana.
▪ Versione ESV con gruppo caffè a camera variabile: dosi da 7 a 14 gr. Garantisce condizioni ottimali di pressatura e infusione.

CARATTERISTICHE

▪ Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.
▪ Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
▪ Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 71 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
▪ Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
▪ Elettronica multiprotocollo di serie.
▪ Compatibile con la telemetria.
▪ Predisposizione retroilluminazione lexan superiore e inferiore con Led.

SISTEMA DI PAGAMENTO

▪ Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
In abbinamento con una macchina snack a spirali, può funzionare in master/slave con un unico sistema di pagamento.

AUTONOMIA PRODOTTI

Tramoggia singola caffè in grani	3.5 kg (7.2 lt)
Tramoggia doppia caffè in grani	7 kg (19 lt)
Kit prolunga campana caffè	1 kg (2.3 lt)
Contenitore standard per prodotti solubili	7 lt
Contenitore slim per prodotti solubili	3.3 lt
Palette 90-105mm	600pz
Bicchieri* Ø 70-71mm	600pz
Bicchieri Big Cup	400pz

* Estendibile fino a 700 pz.

KIT ACCESSORI

▪ Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza o mug.
▪ Kit trasformazione versione Easy/Smart in Touch 21".
▪ Kit trasformazione da versione Easy a Smart.
▪ Kit trasformazione da versione Smart a Easy.
▪ Kit introduzione moneta antivandalica (IAV).
▪ Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
▪ Dispenser laterale che ospita 6 cassetti dotati di 2 spirali per la distribuzione di mini-snack abbinabili alla bevanda selezionata. E per gli amanti del tè, le spirali possono erogarne anche diverse varietà in bustina.

AMBIENTE

▪ Compatibile con bicchieri di carta, palette in legno e possibilità di erogare la bevanda in tazza o mug.
▪ Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
▪ Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

MODELLO LEI600 EASY SMART TOUCH	LEI600 1ES-6 SB	LEI600 1ES-6 SB VH	LEI600 2ES-6 SB	LEI600 2ES-6 SB VH	LEI600 1ESV-6 SB	LEI600 IN-8 SB
INTERFACCIA UTENTE	EASY/SMART/ TOUCH 21"	EASY/ TOUCH 21"	SMART/ TOUCH 21"	EASY/ TOUCH 21"	SMART/ TOUCH 21"	EASY/SMART/ TOUCH 21"
VERSIONE	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ IN GRANI	CAFFÈ SOLUBILE
GRUPPO CAFFÈ ESPRESSO TRADIZIONALE (ES)	ES	ES	ES	ES	-	-
GRUPPO CAFFÈ CAMERA VARIABILE (ESV)	-	-	-	-	ESV	-
TRAMOGGE CAFFÈ IN GRANI	1	1 (VACUUM - VH)	2	2 (1 VACUUM - VH)	1	-
CALDAIE	1	1	1	1	1	1
CONTENITORI PRODOTTI (DI CUI 1 PER ZUCCHERO)	6	6	6	6	6	8
BICCHIERI Ø 70-71 MM	600	600	600	600	600	600
BICCHIERI Ø 80 MM	-	-	-	-	400 VERSIONE BIG CUP	400 VERSIONE BIG CUP
DIMENSIONI MM	1830*H x 620L x 735P / PESO 155 KG * + 5 mm piastra superiore					

1. Zucchero **2.** Solubile **3.** Solubile **4.** Caffè in grani **5.** Cioccolata **6.** Latte **7.** Tè



CAFFÈ IN GRANI
(configurazione valida per versione con gruppo espresso tradizionale + versione con gruppo caffè a camera variabile)

1. Zucchero **2.** Solubile **3.** Solubile **4.** Caffè in grani (vacuum hopper) **5.** Cioccolato **6.** Latte **7.** Te



CAFFÈ IN GRANI (VACUUM)

1. Decaffeinato **2.** Zucchero **3.** Orzo **4.** Caffè in grani 1 **5.** Caffè in grani 2 **6.** Cioccolata **7.** Latte **8.** Ginseng



CAFFÈ IN GRANI x2 TRAMOGGE
(configurazione valida per versione con gruppo espresso tradizionale)

1. Decaffeinato **2.** Zucchero **3.** Solubile **4.** Caffè in grani 1 **5.** Caffè in grani 2 (vacuum hopper) **6.** Cioccolata **7.** Latte **8.** Solubile



CAFFÈ IN GRANI X2 TRAMOGGE (1 VACUUM)

1. Tè **2.** Decaffeinato **3.** Caffè Vanille **4.** Caffè **5.** Zucchero **6.** Brodo **7.** Cioccolata **8.** Latte



CAFFÈ SOLUBILE

ZD-LEI600 EASY/SMART-ED06/2021/IT

advertendo®

Bianchi Vending

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Bianchi Industry 1959 ©
RoHS 2011/65/UE

LEI600 TOUCH 21" + ARIA L EVO MASTER

LEI600 EASY + ARIA L EVO SLAVE

ZD-ARIA L-EVO ED02/2020/IT

advertendo®

Bianchi Industry

ARIA L EVO
MASTER/SLAVE

ARIA PLUS L EVO
MASTER

ARIA L EVO MASTER

IL MIGLIORE RAPPORTO QUALITÀ PREZZO CHE SI ABBINA CON ELEGANZA ALLA GAMMA LEI.

ARIA L EVO, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie.

INTERFACCIA UTENTE

- Design raffinato con cornice della porta in alluminio anodizzato naturale.
- Ampio vano erogazione per prodotti di grandi dimensioni, con finestra trasparente e illuminazione per evidenziare il prodotto erogato.
- Grande versatilità di configurazione per la realizzazione di molteplici combinazioni, al fine di soddisfare le diverse esigenze di vendita con un'ampia gamma di prodotti.

MODELLI MASTER
- Tastiera alfanumerica illuminata con 12 tasti.
- Display LCD TFT 3,5" a colori, personalizzabile.
- Sistema di introduzione e restituzione moneta standard.

MODELLI SLAVE
- La versione slave funziona abbinata a una macchina di bevande calde o snack & food master, con un unico sistema di pagamento.
- La tastiera di selezione alfanumerica è presente sulla macchina master.

Bianchi Vending

Energy Saving Mode — RISPARMIO ENERGETICO

Product Sensor — SENSORE CADUTA PRODOTTI

Refrigeration 3°C — REFRIGERAZIONE 3°C

Temperature Control — DISPOSITIVO CONTROLLO TEMPERATURA

Bianchi Vending

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

RoHS 2011/65/UE

SPECIFICHE TECNICHE

• ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 220-240V; 50/60HZ
• POTENZA ASSORBITA: 0.3 kW
• GESTIONE FOOD
Predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili con una temperatura di 3 °C nei due cassetti inferiori. Dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura (negli ultimi due vassoi prodotti) e relativa inibizione delle spirali, qualora le condizioni a norma per prodotti deperibili dovessero venire a mancare.
• Gruppo frigo in comune fra versioni Master e Slave facilmente accessibile ed estraibile. Manutenzione semplificata grazie al filtro antipolvere di facile estrazione.
• UNITÀ REFRIGERANTE: ½ HP con sbrinamento automatico
• GAS REFRIGERANTE: R 452 A

CARATTERISTICHE GENERALI

• Da 6 a 7 vassoi prodotti, 8 spirali.
• Kit a corredo con 8 supporti prodotti e 1 asta ferma bottiglie.
• Coibentazione del distributore realizzata attraverso un materiale ad elevato coefficiente di isolamento termico.
• Ampia vetrina illuminata mediante barre a led bianchi realizzata con vetro temperato che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.
• Vetrina con resistenza anti-condensa.
• Layout vassoi regolabile: passo di 7,5 mm fra i fori di fissaggio delle guide vassoi per una maggiore flessibilità della configurazione interna.
• Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.
• Sensore caduta prodotti.
• Versione con etichette elettroniche (Electronic Tags) per la visualizzazione di prezzi, descrizioni e promozioni.

CARATTERISTICHE ARIA PLUS L EVO MASTER

• 1 colonna laterale che può contenere complessivamente 34 bottiglie d'acqua da 50cl oppure 68 lattine da 33cl. Questa configurazione libera spazio nella vetrina da destinare ai prodotti più remunerativi.

ACCESSORI

• Kit vassoio tramezzini (7 selezioni).

SISTEMA DI PAGAMENTO

• Solo sui modelli master si possono alloggiare tutti i principali sistemi di pagamento basati su protocolli Executive e MDB.

AMBIENTE

• Illuminazione vetrina con LED.
• Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci Led in determinate fasce orarie.
• Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

ARIA PLUS L EVO MASTER, CONFIGURAZIONE DELLA COLONNA

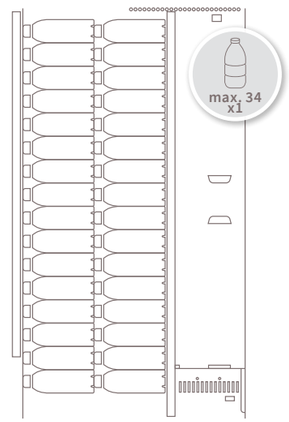

SEZIONE LATERALE COLONNA CON BOTTIGLIE

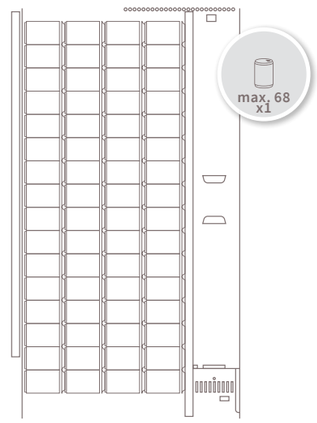

SEZIONE LATERALE COLONNA CON LATTINE

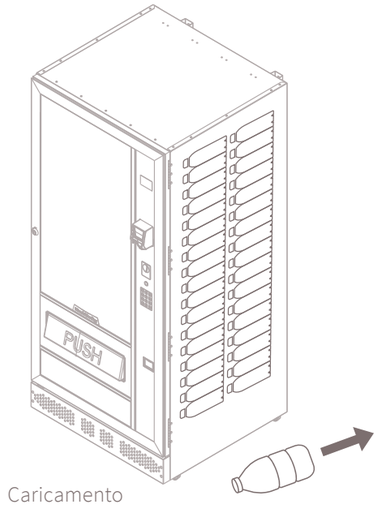

Caricamento frontale delle bottiglie.
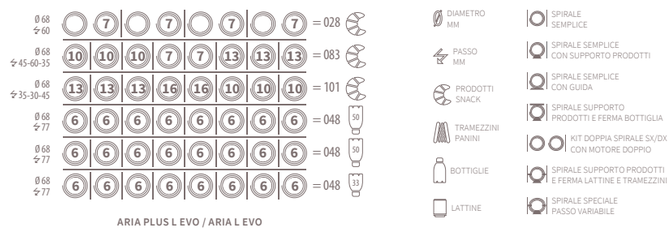
ARIA PLUS L EVO	VERSIONE	TASTIERA ALFANUMERICA	ELECTRONIC TAGS	CASSETTI / SPIRALI	SELEZIONI/ CAPACITÀ	CAPACITÀ COLONNA
ARIA+ L EVO 6-44 MA ALFA	MASTER	X	-	6/8	44/356	34 bottiglie 50cl o 68 lattine 33cl.
ARIA+ L EVO 6-44 MA ALFA DISP.	MASTER	X	X	6/8	44/356	34 bottiglie 50cl o 68 lattine 33cl.
ARIA L EVO						
ARIA L 6-44 MA ALFA	MASTER	X	-	6/8	44/356	-
ARIA L 6-44 SL	SLAVE	-	-	6/8	44/356	-
DIMENSIONI MM	VERSIONE MASTER: 1830H x 870L x 798**P / PESO 250 KG VERSIONE SLAVE: 1830H x 720L x 798**P / PESO 200 KG ** + 90 mm zanca di ancoraggio posteriore